

Das billigste Motor-Fahrrad!



„MOTOSULM“

die vollkommenste Lösung des Problems der Motorisierung des Fahrrades.

Herren-Motorfahrrad


Ladenpreis:

RM. **175.-**

mit kompl. Ausrüstung
einschließl ch

elektrisch.Schwungrad-
Zündlicht-Anlage
Scheinwerfer mit
Abblendvorrichtung
Starterklappe
Ballon-Gleitschutz-
Reifen extra stark
Stoßdämpfer
Kettenschutz
Beinschutz
Standstütze
Signalhupe
Rücklicht

Bequeme
Ratenzahlungen

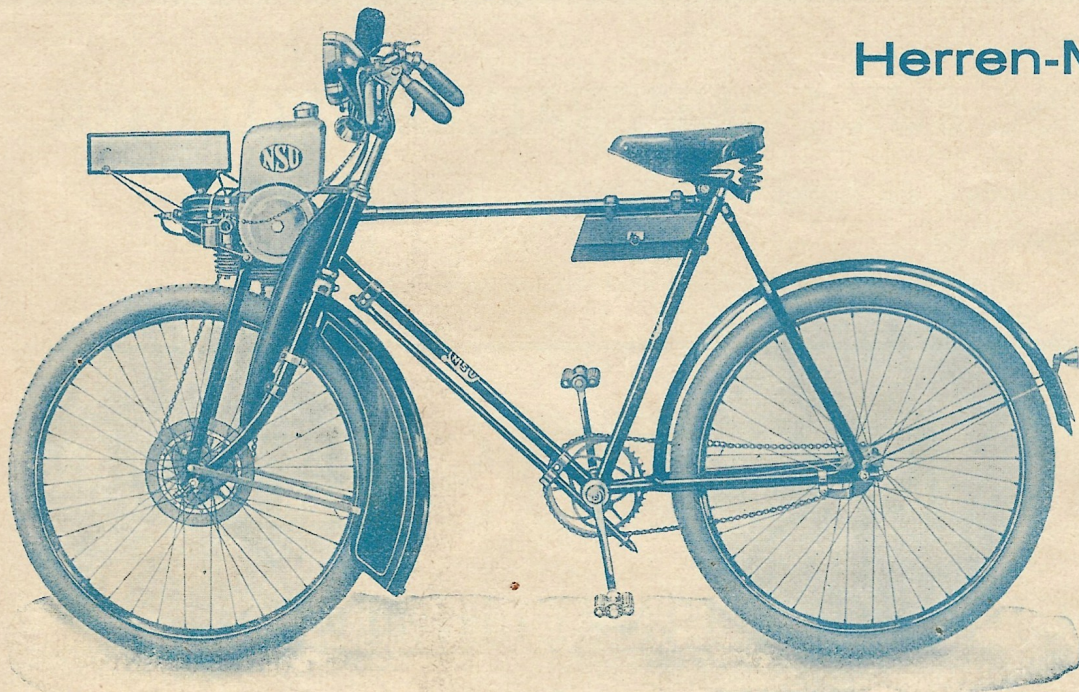

Das ideale Motor-Fahrrad für Damen!

Damen-Motorfahrrad


Ladenpreis:

RM. **190.-**

mit kompl. Ausrüstung
einschließl ch

elektrisch.Schwungrad-
Zündlicht-Anlage
Scheinwerfer mit
Abblendvorrichtung
Starterklappe
Ballon-Gleitschutz-
Reifen extra stark
Stoßdämpfer
Kettenschutz
Beinschutz
Standstütze
Signalhupe
Rücklicht

Bequeme
Ratenzahlungen

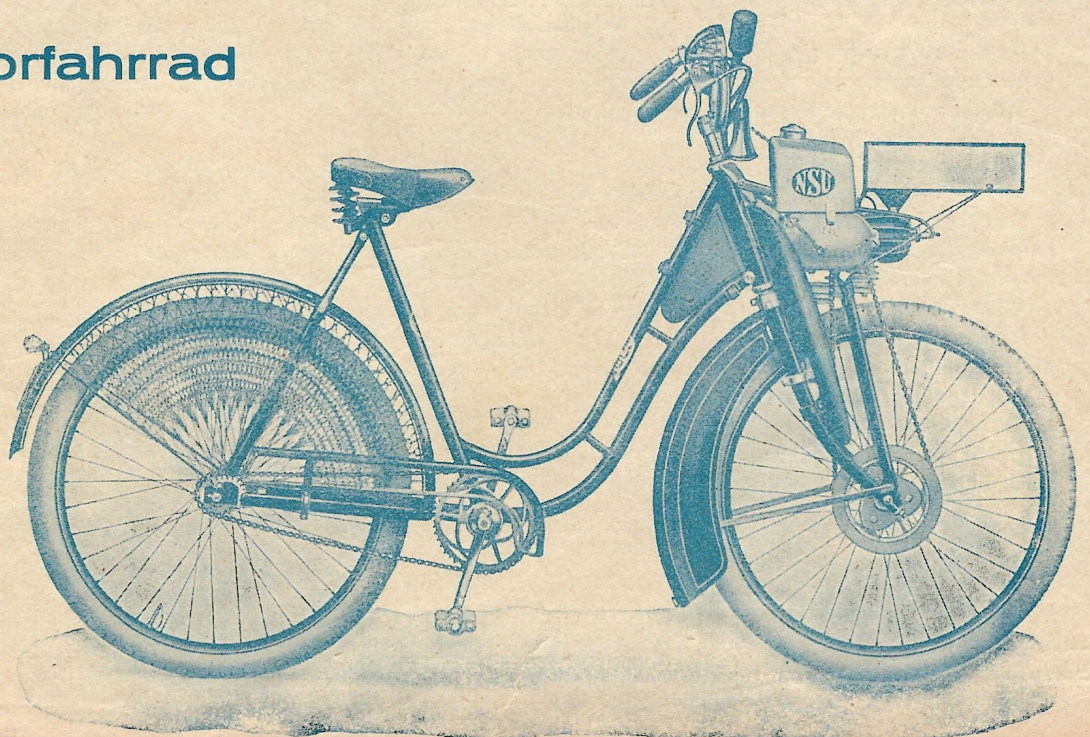

Beide Räder werden auch gegen eine geringe Anzahlung und niedrige Monatsraten, gemäß der Bedingungen der NSU-Teilzahlungs-Abteilung verkauft.

Bedingungen für Ratenzahlungen:

„Motosulm“ für Herren:

Barverkaufs-Preis	Dauer Monate	Anzahlung	Restkauf- Barpreis	Je 6 Monatsraten einschl. Finanzierungs-Gebühr und Einzugs-Spesen
175.—	6	44.—	131.—	24.—

„Motosulm“ für Damen:

Barverkaufs-Preis	Dauer Monate	Anzahlung	Restkauf- Barpreis	Je 6 Monatsraten einschl. Finanzierungs-Gebühr und Einzugs-Spesen
190.—	6	47.—	143.—	26.—

Zur Beachtung! Sonder-Ausstattungen müssen mit der Anzahlung in Bar gezahlt werden. **Änderungen vorbehalten.**

MEHRPREISE FÜR SONDERAUSSTATTUNGEN

Rahmenpumpe mit Halter	RM. 1.—
Kilometerzähler	RM. 3.—

NB. Für die Typenbescheinigung wird RM. 1.25 berechnet.

NSU „MOTOSULM“

TECHNISCHE EINZELHEITEN

MOTOR

Motor-Fabrikat	NSU
Arbeitsweise	Zweitakt
Anzahl der Zylinder	1
Bohrung in mm	45
Hub in mm	40
Zylinderinhalt in cm ³ (Gesamthubraum)	63
Drehzahl normal/min., bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km	2800
Drehzahl maximal/min., (bei Vollgas unter Last):	4000
Leistung PS ca.	1 1/4
Zylinderanordnung: liegend in Fahrtrichtung (über Vorderrad)	
Zylinderwerkstoff	Grauguß
Art der Steuerung	Schlitze, Dreikanal-Prinzip
Zahl der Kurbelwellenhauptlager	2
Art der Kurbelwellenhauptlager	Gleitlager, Kugellager
Art der Pleuellager	Rollenlager
Kolbenwerkstoff	Spezial Grauguß
Schmierung des Motors	Benzin/Oelgemisch
Zündung	elektrische Schwungrad-Zündlicht-Anlage
Vergaser für alle Kraftstoffe einstellbar	
Starterklappe	
Kraftstoffverbrauch bei 100 km	ungefähr 2,7 Liter
Kupplung	Mehrscheibenkupplung

Kupplungsbetätigung	Handhebel
Untersetzung, Gesamt	1:14,2
Uebertragung vom Vorgelege zum Vorderrad	Kette
Kettenabmessung (Breite, Teilung)	1/2 x 3/16"
Stoßdämpfer/Kettenschutz	

FAHRGESTELL

Art des Rahmens	verstärkter Fahrradrahmen
Art der Rahmenverbindungen	Verlötet
Kraftstoffbehälterinhalt	ca. 1,8 Liter
Sattelhöhe über Boden mm	850—1000
Gesamtgewicht (fahrfertig, jedoch ohne Brennstoff und Oel):	34,5 kg
Zulässige Höchstbelastung	1 Person
Radstand mm	1170
Größte Breite des Rades mm	ca. 500
Größte Länge des Rades mm	ca. 1850
Größte Höhe des Rades mm	ca. 900—1100
Reifen, Art, GröÙe	Ballonreifen 26 x 2"
Vorderrad-Bremse	Felgenbremse
Hinterrad-Bremse	NSU-Bremsnabe
Betätigung der Bremsen	Vorderradbremse mit Handhebel, Hinterradbremse mit Pedal

Beinschützer
Standstütze

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Kraftfahrzeuge
Landwirtschaftliche Maschinen
Sob. Baumgärtner
Lichtenweg - Post Isen

NSU-D-RAD VEREINIGTE FAHRZEUGWERKE A.-G. NECKARSULM
WÜRTTEMBERG